



SOLUZIONE 1
celino con ispezione da sotto ed infisso a filo muro interno.
(la soluzione è valida sia nei modelli ENERGY che nei modelli ROKA)

SOLUZIONE 2
celino a sfilare dall'interno ed infisso a filo muro interno.
(la soluzione è valida sia nei modelli ENERGY che nei modelli ROKA)

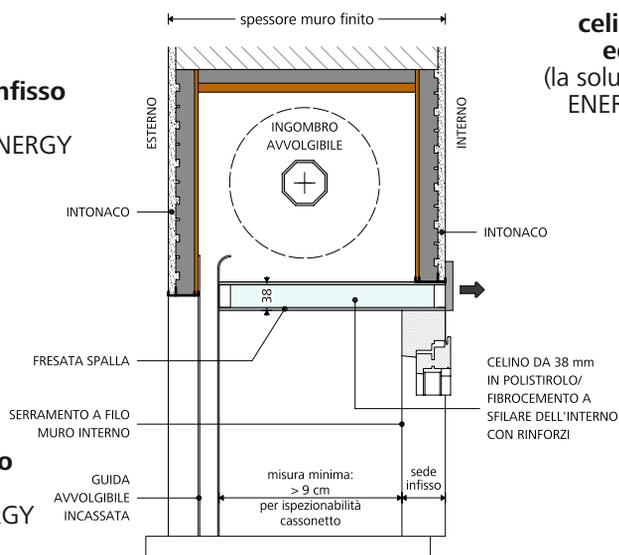

SOLUZIONE 3
celino a sfilare dall'interno ed infisso in mazzetta.
(la soluzione è valida sia nei modelli ENERGY che nei modelli ROKA)

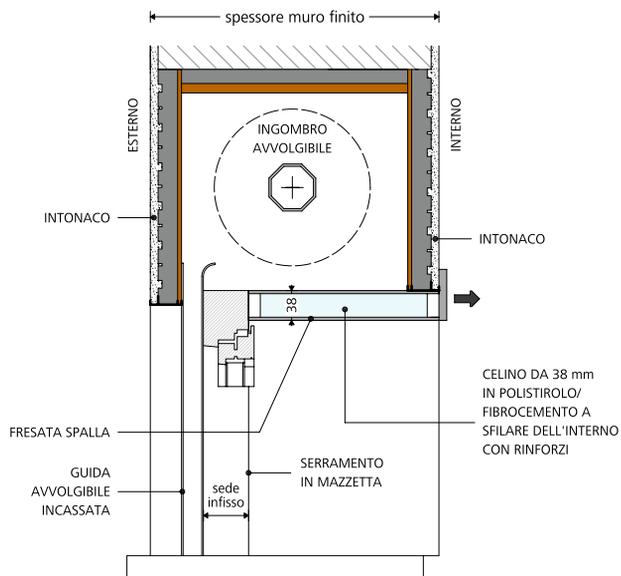


Celini

Celino spessore 38 mm in polistirolo e fibrocemento con compensato

Caratteristiche:

- AUTOPORTANTE (non necessita di angolari o tubolari di rinforzo per larghezze maggiori di 200 cm)
- ISOLANTE (efficace isolamento termo-acustico)

Celino **STANDARD**

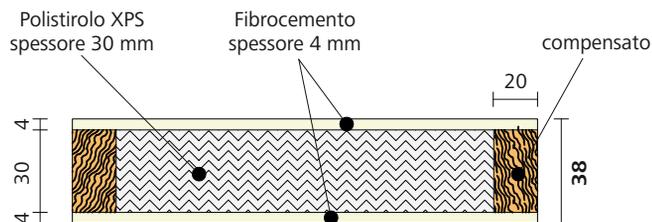

* Celino **RINFORZATO**

(Per larghezze oltre i 2000 mm)



CELINO da 38 mm - minimo fatturabile ml 1,20		
Descrizione	Codice	€/ml
celino Standard	5CC	
* celino Rinforzato con listello per larghezze oltre i 2000 mm	5CCR	

CELINO A SFILARE - minimo fatturabile ml 1,20		
Descrizione	Codice	€/ml
celino a Sfilare	5CCS	